

消防庁登録者番号

E-13-40520

防 炎

指定確認機関名


財団法人 日本防災協会

水洗い可。ドライクリーニングをした場合は要防火処理

難燃性・耐熱性を追求!

スワロン間仕切り防災シート

ハイパーカーテン耐熱



一般塩ビ



耐熱塩ビ




【溶鋇炉】



【射出成形工場】

SW スワロン株式会社

雰囲気温度120℃、透明・耐熱で差が出るカーテン

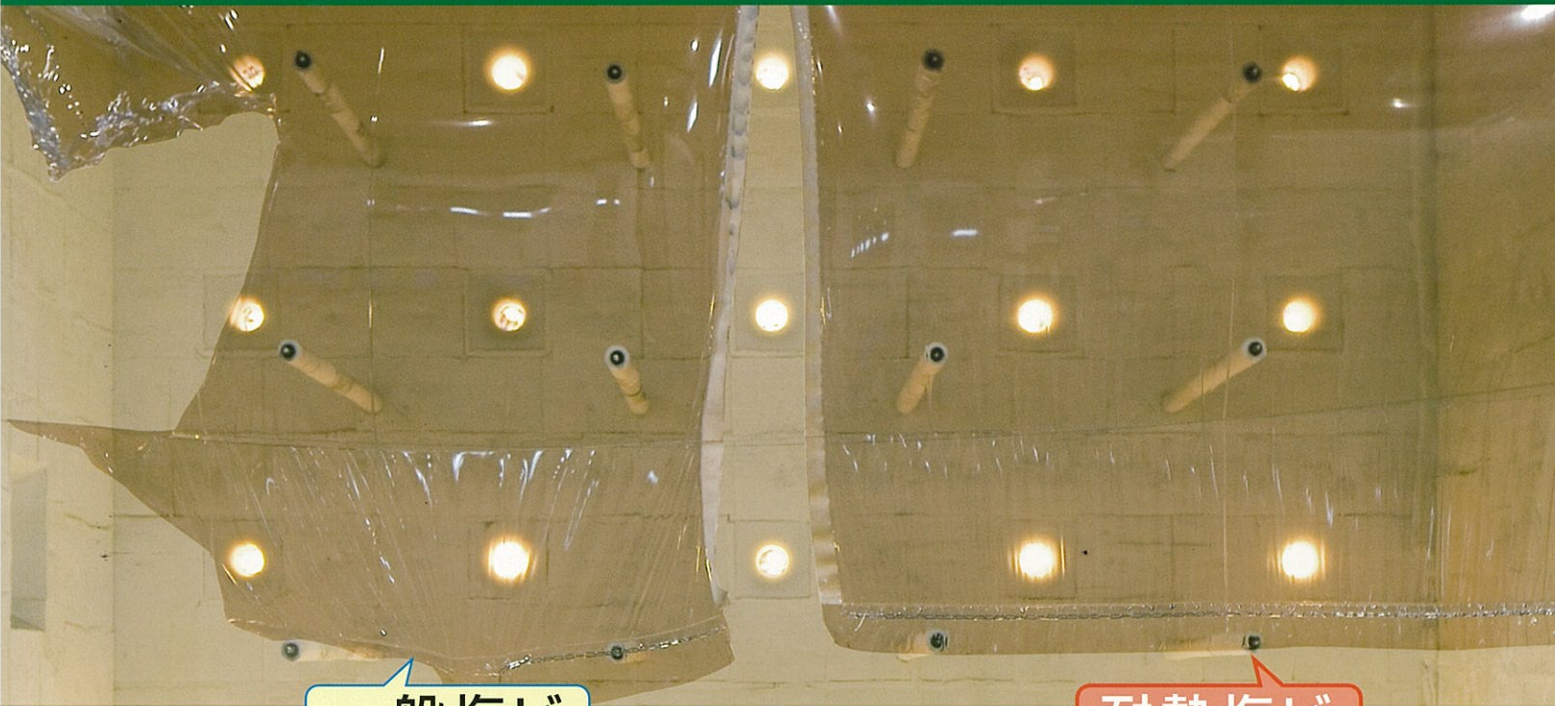

一般塩ビ

耐熱塩ビ

ハイパーカーテン耐熱の特長

低価格、透明で
簡単に設置可能
(カーテン式)

優れた耐熱性

120℃の環境下においても
使用は可能です。

優れた難燃性

燃焼した際も、熔融せずに
かたちを保ちます。

環境を考慮

ノンフタル酸配合です。

■用途：・食品工場・射出成形・溶接工場・工業炉出入り口の間仕切り


■耐熱透明原反サイズ：0.3t×107巾×30m

■ハイパーカーテン耐熱 物性表

試験項目	透明(0.3mm)	備考
硬さ(JIS A 硬度計)	90	
引張強さ(N)	タテ 92	JIS K 6732に準ずる
	ヨコ 86	
伸び(%)	タテ 300	JIS K 6732に準ずる
	ヨコ 350	
引裂強さ(N)	タテ 22	JIS K 6732に準ずる
	ヨコ 20	
加熱変形率(%)	4.5	120℃
脆化温度(℃)	-18	JIS K 7201に準ずる
防炎性	適合	消防法施行規則第4条の3

*この値は測定値であり、保証値ではありません。

■一般塩ビとハイパーカーテン耐熱の耐熱寿命比較表

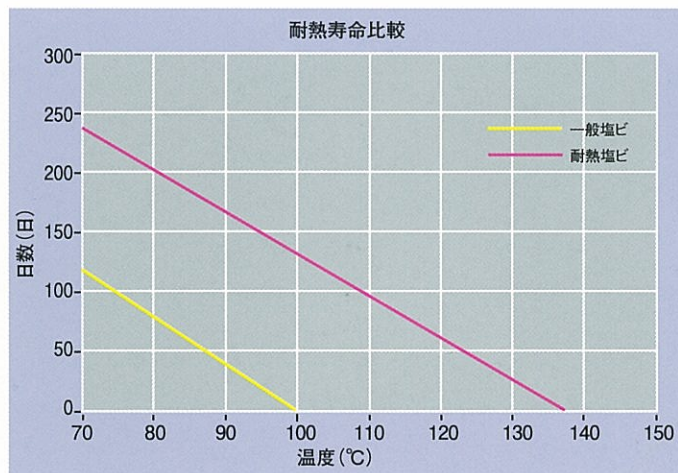

*伸びが初期値の半分(伸び率50%)まで低下する時間を耐熱寿命とする。

SW スワロン株式会社

本社 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-32 東京リアル須田ビル4F
TEL:(03)5297-3583(代表) FAX:(03)5297-3734

大阪営業所 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-1-9 KALビル10F
TEL:(06)6260-1251(代表) FAX:(06)6260-1253

配送センター 〒254-0002 神奈川県平塚市大神2120 TEL:(0463)53-3650

製造元 株式会社 ニツピ 〒120-8601 東京都足立区千住緑町1-1-1