


SOLAR POLLUX

LED外照灯 POLLUXシリーズ

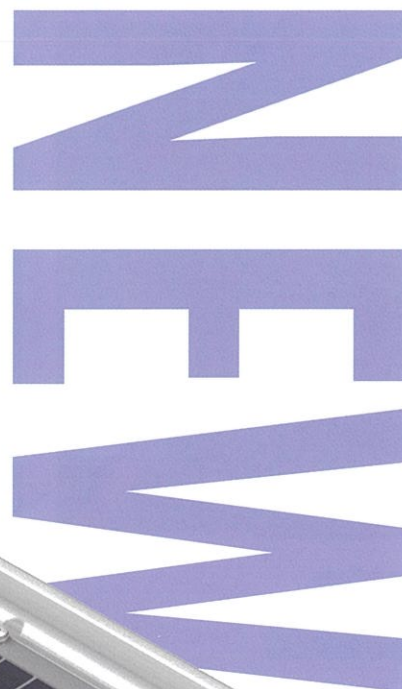

太陽光エネルギーを
自動で充電し自動で点灯。
ポラックスシリーズに
カーボンニュートラルの実現に向けた
ソーラータイプがついに登場。

電気代 **0** 円

配線工事が**不要**

電気工事が不要で取付けも簡単
配線工事費用もかかりません

自動で点灯・消灯

タイマー不要
周囲環境が300Lxで自動点灯
※目安となります

使用用途

電気配線が困難な場所への設置が可能。防犯対策にも役立ちます。



掲示板



駐車場誘導



貸倉庫・プレハブ



避難誘導



料金表

朝

太陽光エネルギーを
自動で充電

夕

暗くなったら
自動点灯で手間いらず

夜


LEDの明るさで
周辺まで明るく



【参考事例】看板GL高さ:2400 mm / 看板面サイズ:H910×W1830 mm / 600Lを2台連結

製品情報

外観図

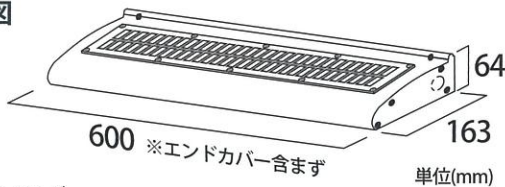

カラー : シルバー

エンドカバーについて


本体の両端には厚み 2mm のエンドカバーを取り付けます。
※連結時は全体の両端のみ取り付けます。




連結金具付属

付属の金属金具をビスで止めるだけで
キレイに連結が可能です。

※連結金具は1台につき1個付属します。

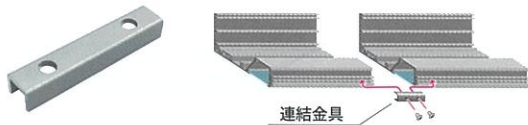

照度分布図

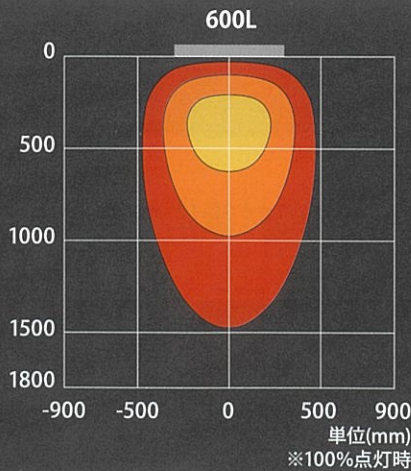

- 400 Lx 以上
- 300 Lx 以上
- 200 Lx 以上
- 100 Lx 以上
- 50 Lx 以上
- 20 Lx 以上

※100%点灯時

品名・品番・上代価格	
品名	ソーラーポラックス 600L
品番	SL-PLX-D600L-65K
上代価格	¥ 120,000

製品仕様	
本体サイズ(mm)	W600×H64×D163
本体素材	アルミ押出形材
重量	2.7kg
発光色温度(K)	6500K(Typ.) 昼光色
演色性指数(Ra)	Ra70 以上
使用温度範囲	充電時:0~45℃、放電時:-20~60℃
ソーラーパネル	単結晶シリコン
蓄電池	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
点灯時間	最大 15 時間
点灯動作	日没後 5 時間 100% 点灯、以降 25% 点灯
不日照時の動作	3 日(満充電時)
防塵・防水	IP x 4
取付制限高	15m 以下

※照度分布図は、当社の計測データに基づく予測値であり保証値ではありません。周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。
 ※日中に直接太陽光が当たる場所への設置が必要です。十分な日照が得られない場合には充電不足となり点灯しない恐れがあります。
 ※ポラックス4と同様の連結が可能です。器具の感知の個体差により、時間差で点灯する可能性があります。
 ※ソーラーパネルの表面に汚れがある場合、充電不足となり点灯しない恐れがあります。
 ※記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

三和サインワークス株式会社

営業本部(東京) TEL:03-5783-3001(代) FAX:03-5783-3010(代)
 営業本部(大阪) TEL:06-6453-3002(代) FAX:06-6453-3022(代)
 福岡営業所 TEL:092-472-7277(代) FAX:092-472-7278(代)



品質と環境への取り組み Quality and the Environment

弊社は屋内外広告物・プラスチック成形品・LED製品に関する製造を主な事業経営とすることで、お客様に満足いただける製品やサービスを提供するため、ニーズの変化には自らを変革する事に対応し、社会課題の解決に積極的に取り組み、安心できる未来を創造します。

